

Acczent Compact 3-4



REVÊTEMENT PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT

PVC



Santé, enseignement, bureau, commerce, hôtellerie

- > Authenticité : finesse d'impression des décors
- > Choix : la plus large gamme de décors « bois »
- > Résistance : pour les zones à fort trafic
- > Solidité : haute résistance au poinçonnement
- > Facilité d'entretien : nouvelle protection de surface renforcée TOPCLEAN XP
- > Hygiène : bactériostatique et fongistatique



> Acczent Compact 3-4

Inspirés de matériaux bruts, les décors de la collection ACCZENT COMPACT 3-4 sont imprimés en haute définition pour un réalisme surprenant. Les revêtements de sol PVC assument désormais leur côté imitant et permettent la création d'ambiances propices au calme et à la détente même dans les zones à fort trafic.



Soucieux de la préservation de l'environnement, Tarkett s'est depuis toujours engagé dans une politique environnementale de premier plan.

Une conception maîtrisée de l'ensemble des produits :

- > prise en compte des impacts environnementaux et sanitaires des produits sur tout leur cycle de vie,
- > engagement volontaire dans des démarches d'amélioration continue reconnues (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001) sur nos sites de production,
- > recyclage des chutes de production.

Des outils permettant de répondre à vos engagements environnementaux :

- > rapports environnementaux des unités de production,
- > Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES),
- > brochure présentant les réponses des revêtements de sol PVC à la Démarche HQE®,
- > participation à des opérations de collecte des déchets (PVC).

Avec les 33 décors de la collection Acczent Compact 3-4, osez explorer de nouvelles ambiances pour les zones à fort trafic :

WOOD

14 essences différentes déclinées en 19 références traditionnelles, exotiques et modernes : la plus large offre de décors bois.

ESQUISSE

La délicatesse des patines d'antan travaillées à la main dans 10 coloris intemporels.

BÉTON

La compacité du béton, décliné en 3 coloris pour des ambiances épurées.

STEEL

L' incontournable décor métal à associer aux autres décors de la gamme pour animer les espaces.

ACCZENT COMPACT 3-4 SPECIAL

Choisissez parmi une offre de plus de 100 décors et commandez votre fabrication spéciale ACCZENT Compact 3-4.

Tarkett vous offre la possibilité de disposer sur commande de tous les décors imprimés de la gamme acoustique TAPIFLEX, pour multiplier les associations ou harmoniser les ambiances entre revêtements acoustiques et compacts (cf. p 16-17).



Loft

ESPACE ET LUMIÈRE



Vintage

Industriel

CHALEUREUX


HUMANISATION

authentique

RÉALISTE



Wood

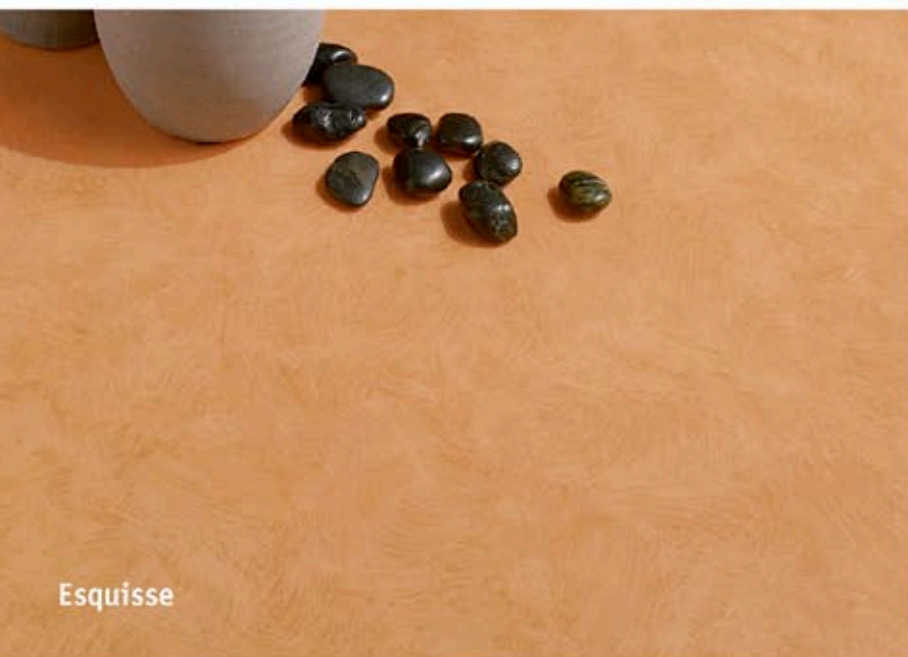


Esquisse

élégant

INTEMPOREL

essentiel

SOLIDE

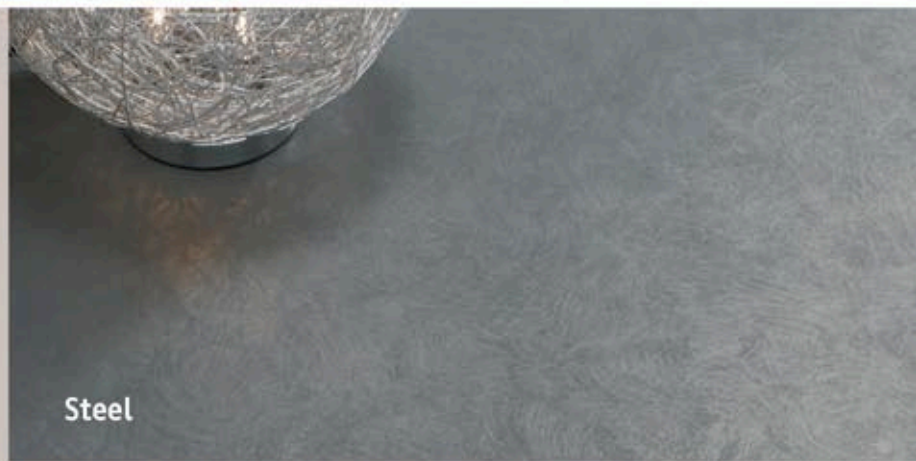

Steel



Béton

> Performances et applications

Fort trafic

Cette gamme de PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT est conçue pour résister aux contraintes des zones à fort trafic pour tous les établissements recevant du public : santé (maisons de retraite, établissements hospitaliers), enseignement, bureau, hôtellerie, commerce...

Nouvelle protection de surface

TOPCLEAN X-trême Performance est une nouvelle génération de traitement de surface. Plus résistant aux rayures, taches et traces de semelles, il supprime l'application de cire et de métallisation à vie.

Épaisseur de couche d'usure renforcée

La résistance à l'usure atteint désormais un niveau exceptionnel.

Excellente résistance au poinçonnement

Revêtement compact avec envers calandré haute pression pour supporter les contraintes mécaniques des charges lourdes et faciliter leur déplacement.

Hygiène garantie

Revêtement traité SANITIZED, bactériostatique et fongistatique.

Caractéristiques techniques


Conçu pour durer

Cette nouvelle collection intègre tout le savoir-faire technologique de Tarkett.

Matériaux innovants, résistance accrue, entretien facilité...

La collection Acczent Compact 3-4 offre une qualité inégalée.

Caractéristiques techniques

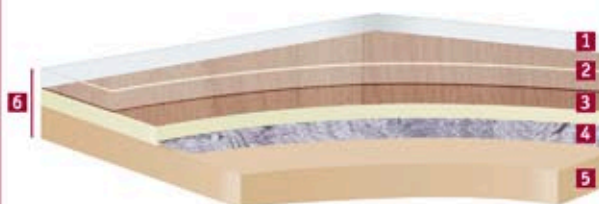

- 1 Facilité d'Entretien**
Traitement de surface polyuréthane photoréticulé **Topclean XP** : entretien simplifié à vie, ne nécessite ni cire ni métallisation, résistance renforcée aux taches.
- 2 Durabilité**
Haute résistance à la rayure et à l'usure, couche d'usure en PVC pur, épaisseur renforcée.
- 3 Finesse des décors**
Impression haute précision pour des décors surprenants.
- 4 Stabilité dimensionnelle**
Voile de verre non tissé.
- 5 Résistance au poinçonnement**
0.03mm (selon norme NF EN 433), envers compact calandré haute pression qui facilite le déplacement des charges lourdes.
- 6 Hygiène**
Traitement bactériostatique et fongistatique dans toute l'épaisseur du produit.

Topclean X-trême Performance

Une nouvelle génération de protection de surface

Tarkett crée une nouvelle formulation exclusive pour améliorer la résistance et la facilité d'entretien de ses revêtements de sol PVC.



Une nouvelle formulation exclusive :

- Traitement de surface polyuréthane photoréticulé renforcé aux microparticules d'alumine – parmi les plus dures sur l'échelle de Mohs –, agents anti-taches et hydrophobes.
- Jusqu'à 30% d'économies sur les coûts d'entretien, les consommations d'eau et de produits nettoyants.

De nouveaux avantages concrets :

- Résistance à la rayure et à l'abrasion multipliée par 2 pour une durabilité extrême.
- Efficacité renforcée contre les taches et les marques de semelle
- Encrassement réduit
- Facilité d'entretien améliorée

Une résistance multipliée par 2

Grâce aux particules d'alumine, la résistance du nouveau traitement de surface TOPCLEAN XP est multipliée par 2 et atteint désormais le niveau 9 de l'échelle de résistance MOHS.



L'échelle de Mohs détermine la résistance à la rayure des matériaux des plus tendres aux plus durs.

> Acczent Compact 3-4 Wood

Traditionnel, exotique, moderne... À chaque bois son ambiance

Des bois les plus classiques aux plus actuels, la collection Wood reproduit en haute définition la nature profonde de chaque essence avec une qualité d'impression et un grain de surface adapté.





Chêne blanchi Grisé
U3 3770016 / U4 3763016



Chêne blanchi Clair
U3 3770017 / U4 3763017




Chêne blanchi Naturel
U3 3770018 / U4 3763018

Chêne blanchi

authentique


RÉALISTE

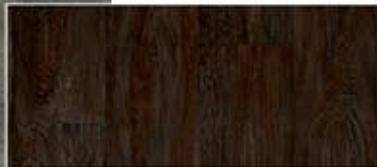

Chêne brossé Foncé
U3 3770025 / U4 3763025




Chêne brossé Moyen
U3 3770026 / U4 3763026

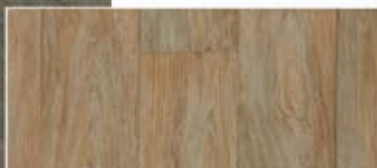

Chêne brossé Clair
U3 3770027 / U4 3763027

Chêne brossé

> Acczent Compact 3-4 Wood

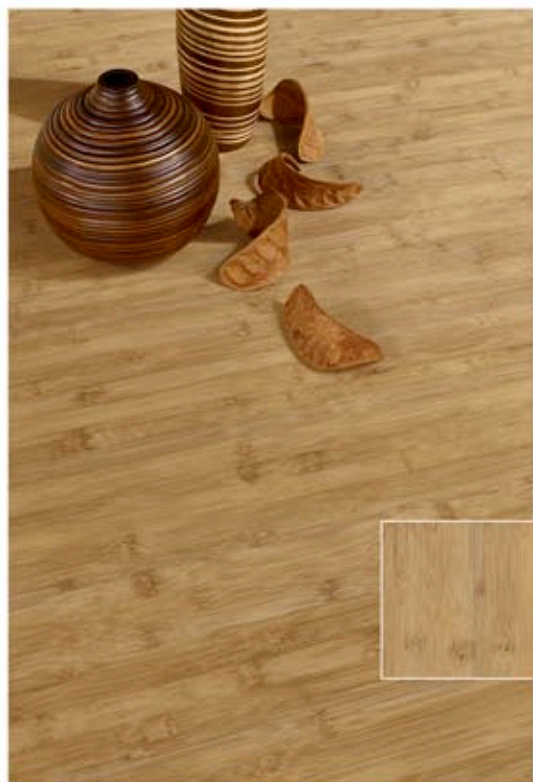


U3 3772005
U4 3765005

Bamboo




U3 3770022
U4 3763022

Merbau

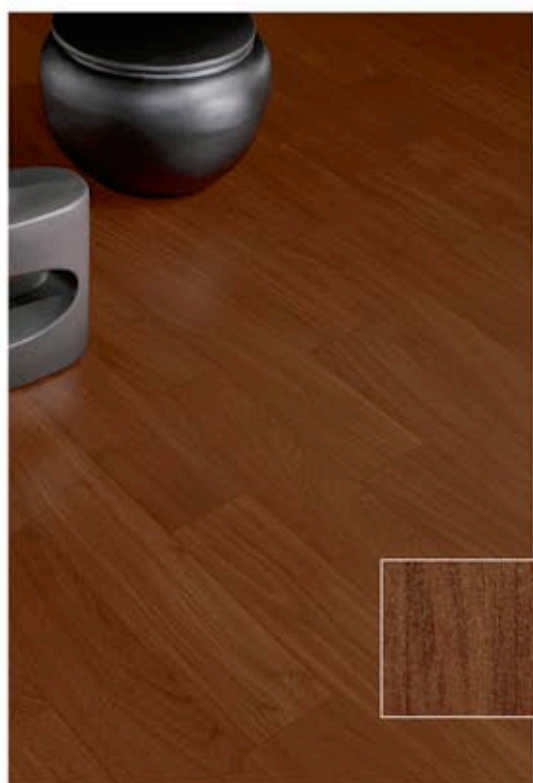

U3 3770012
U4 3763012

Bois de rose

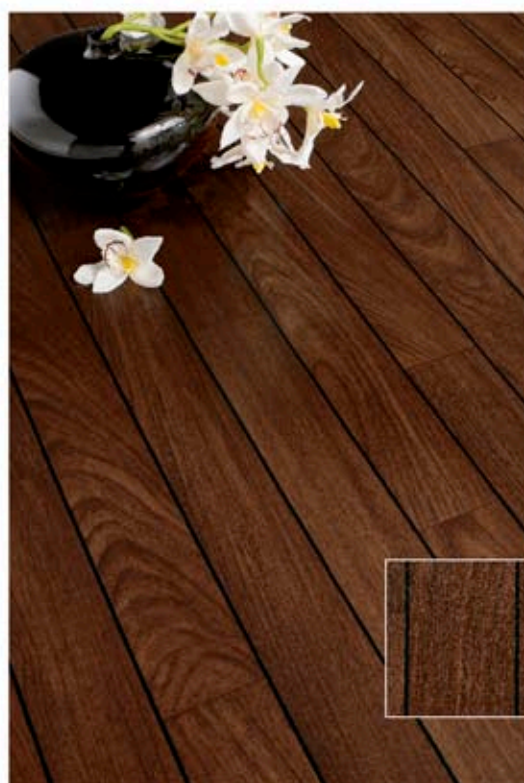

U3 3770023
U4 3763023

Pont de bateau



U3 3770021
U4 3763021

Ipé



U3 3770011
U4 3763011

Cabreuva Doré



U3 3770024
U4 3763024

Wengé



U3 3770020
U4 3763020

Doussie


> Acczent Compact 3-4 Wood

« Acczent Compact, le choix d'une ambiance
chaleureuse, la pérennité d'un style. »




U3 3770001
U4 3763001

Chêne tradition

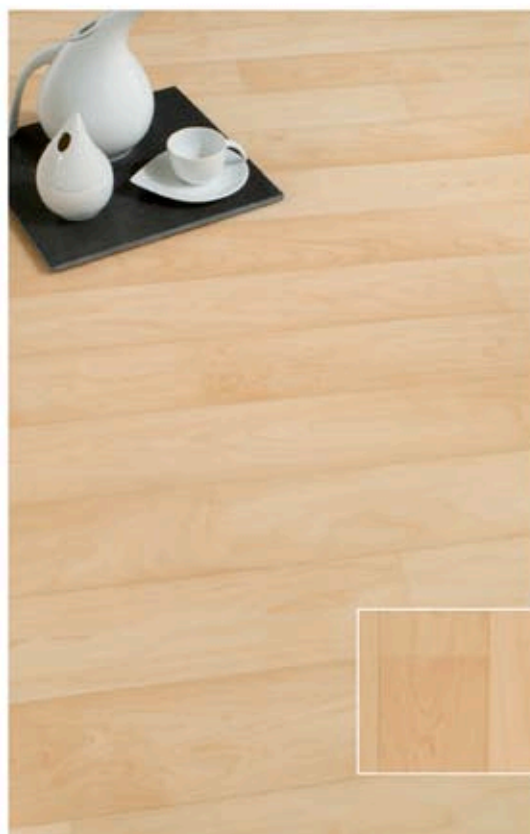

U3 3770005
U4 3763005

Érable blond

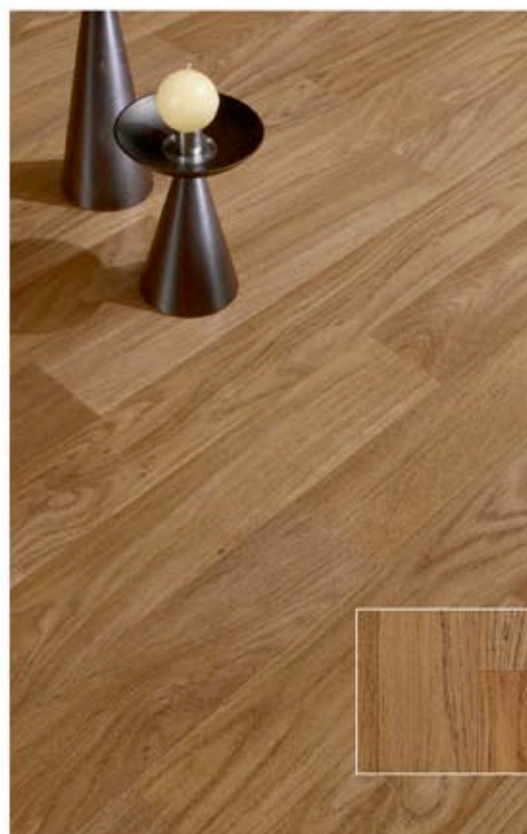

U3 3770007
U4 3763007

Chêne américain



Hêtre Rosé
U3 3770002
U4 3763002




Hêtre Doré
U3 3770003
U4 3763003

Hêtre

> Acczent Compact 3-4 Esquisse

Élégance feutrée, douceur des patines d'antan

L'association de la douceur des tons naturels et de la fraîcheur des couleurs modernes crée un nouveau style d'élégance.

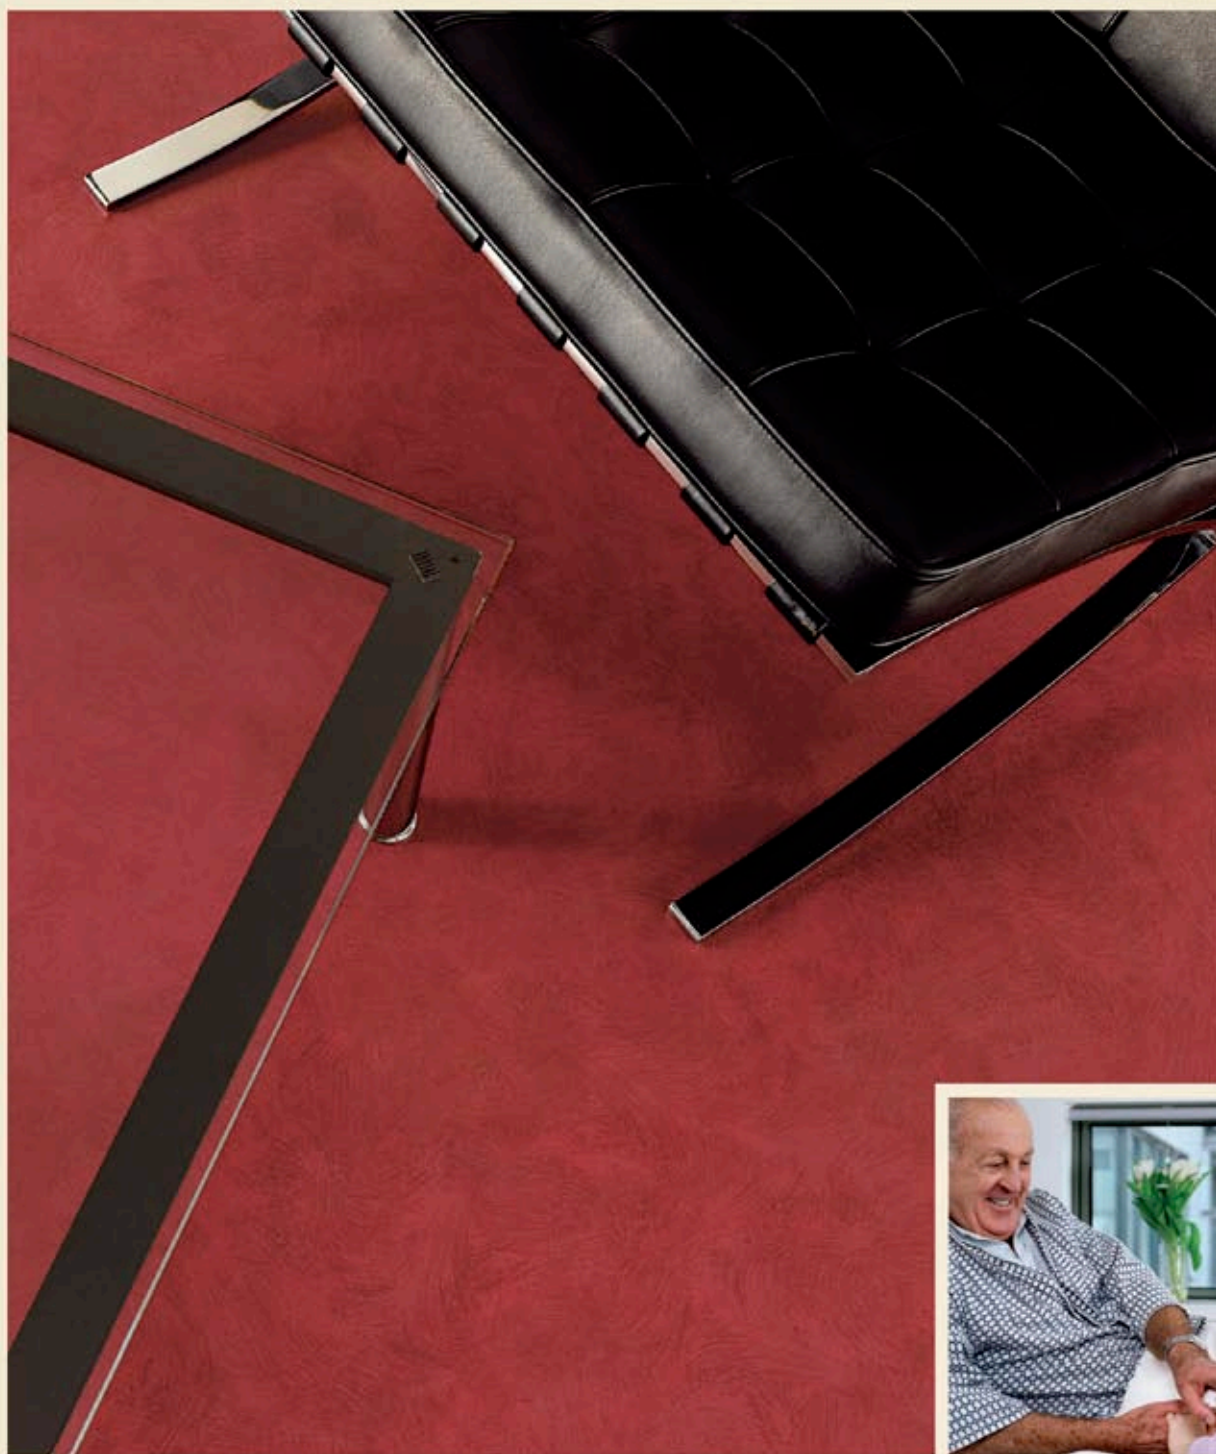

« ACCZENT COMPACT 3-4

le subtil assemblage des ocres
chauds et des couleurs fraîches. »



élégant

INTEMPOREL



U3 3762015 / U4 3751015

Graphite



U3 3762002 / U4 3751002

Colvert



U3 3762007 / U4 3751007

Carmin



U3 3762014 / U4 3751014

Fonte



U3 3762004 / U4 3751004

Ciel



U3 3762009 / U4 3751009

Ambre



U3 3762013 / U4 3751013

Béton




U3 3762005 / U4 3751005

Parme



U3 3762010 / U4 3751010

Ocre

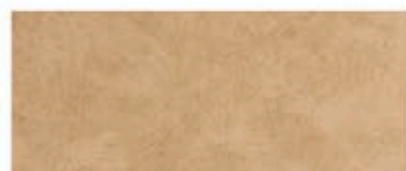


U3 3762011 / U4 3751011


Sable

> Acczent Compact 3-4 Béton & Steel


Une modernité brute et sensuelle

Le minimalisme révèle tout le talent de l'architecte. Avec cette collection, les grands espaces trouvent une nouvelle structure et la palette des gris se décline du plus lumineux au plus profond.

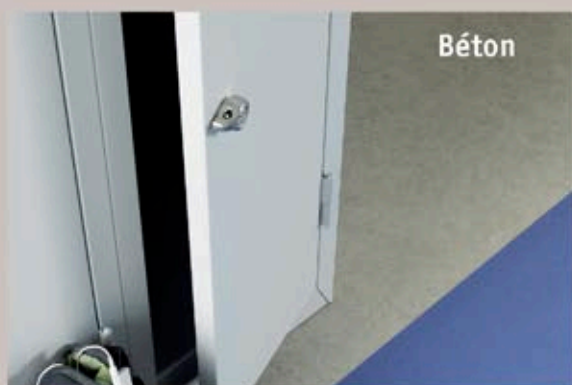




Béton Gris
U3 3772001
U4 3765001




Béton Craie
U3 3772002
U4 3765002



Béton Grège
U3 3772003
U4 3765003

— Béton



Steel Alu
U3 3771001
U4 3764001

— Steel

essentiel

SOLIDE


> Acczent Compact 3-4 « Spécial »

Votre exigence et votre imagination n'ont pas de limites. Acczent Compact « Spécial » vous permet d'obtenir des décors sur commande à choisir dans une gamme de plus de 100 références.

Un choix toujours plus large

Dès que vos besoins atteignent 1000m², Tarkett vous propose tous les décors imprimés de la gamme acoustique TAPIFLEX en fabrication spéciale sous le profil Acczent Compact. Décors intemporels ou contemporains, harmonisez les ambiances entre profils acoustiques et compacts ou multipliez les possibilités d'association.

Renseignez-vous auprès de nos chargés d'affaires.

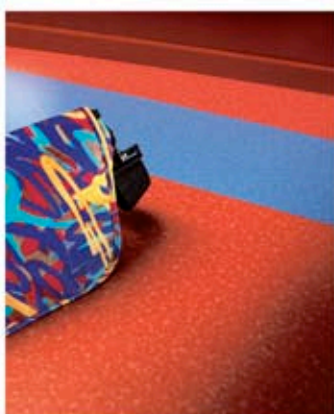

● Dolomite



● Saphyr




● Havane



● Esquisse


- Disponible en version Acoustique : TX 163/164
- Disponible en version Acoustique : TX 243/244
- Disponible en version Compact Acoustique : TX Optic 3-4

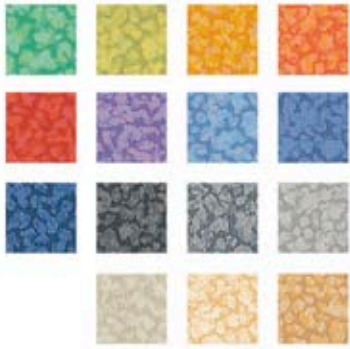

● Corail





● Uni

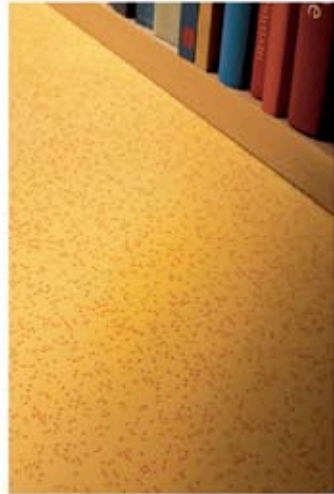

● Matrix



● Salsa

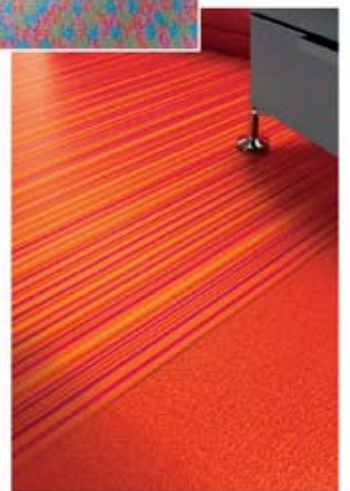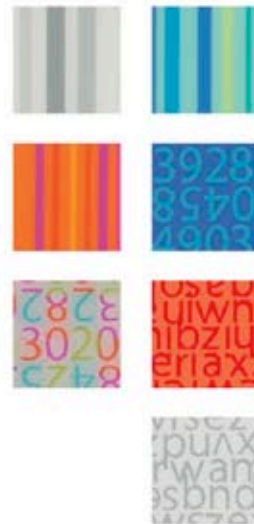

● Vision

> Accent Compact 3-4

Toute la gamme

33 décors authentiques à associer selon vos goûts

Mariage du bois sombre et de la couleur, assemblage de matières douces et brutes, rencontre entre le métal et la pierre...

Accent Compact 3-4 devient une source d'inspiration.



Wood

Références produit	Cordons de soudure
U3 3770 001 / U4 3763 001	1 292 201
U3 3770 002 / U4 3763 002	1 294 316
U3 3770 003 / U4 3763 003	1 291 205
U3 3770 005 / U4 3763 005	1 291 342
U3 3770 007 / U4 3763 007	1 291 451
U3 3770 011 / U4 3763 011	1 292 207
U3 3770 012 / U4 3763 012	1 287 360
U3 3770 016 / U4 3763 016	1 288 388
U3 3770 017 / U4 3763 017	1 287 341
U3 3770 018 / U4 3763 018	1 287 005
U3 3770 020 / U4 3763 020	1 287 050
U3 3770 021 / U4 3763 021	1 287 342
U3 3770 022 / U4 3763 022	1 287 343
U3 3770 023 / U4 3763 023	1 287 328
U3 3770 024 / U4 3763 024	1 287 344
U3 3770 025 / U4 3763 025	1 287 345
U3 3770 026 / U4 3763 026	1 287 308
U3 3770 027 / U4 3763 027	1 287 240



■ Disponible en version acoustique : TX 163/164



Esquisse

Références produit	Cordons de soudure
U3 3762 002 / U4 3751 002	1 287 165
U3 3762 004 / U4 3751 004	1 287 034
U3 3762 005 / U4 3751 005	1 287 166
U3 3762 007 / U4 3751 007	1 291 808
U3 3762 009 / U4 3751 009	1 287 014
U3 3762 010 / U4 3751 010	1 291 773
U3 3762 011 / U4 3751 011	1 292 372
U3 3762 013 / U4 3751 013	1 287 170
U3 3762 014 / U4 3751 014	1 294 727
U3 3762 015 / U4 3751 015	1 287 167



Références produit	Cordons de soudure
U3 3772 001 / U4 3765 001	1 291 215
U3 3772 002 / U4 3765 002	1 287 178
U3 3772 003 / U4 3765 003	1 291 839

Béton



Références produit	Cordons de soudure
U3 3771 001 / U4 3764 001	1 291 215

Steel

> Découvrez également **Optic Compact 3-4**


Noblesse de la matière plastique

Découvrez une collection « couleur et matière »

Teintés dans la masse, ils donnent de l'intensité aux couleurs. Transparents et incrustés de paillettes, ils accentuent l'effet de profondeur.



« Tonalités lumineuses, effets de brillance, authenticité des matières, fort impact visuel... Les 60 décors de la gamme OPTIC Compact 3-4 constituent une offre très riche. »

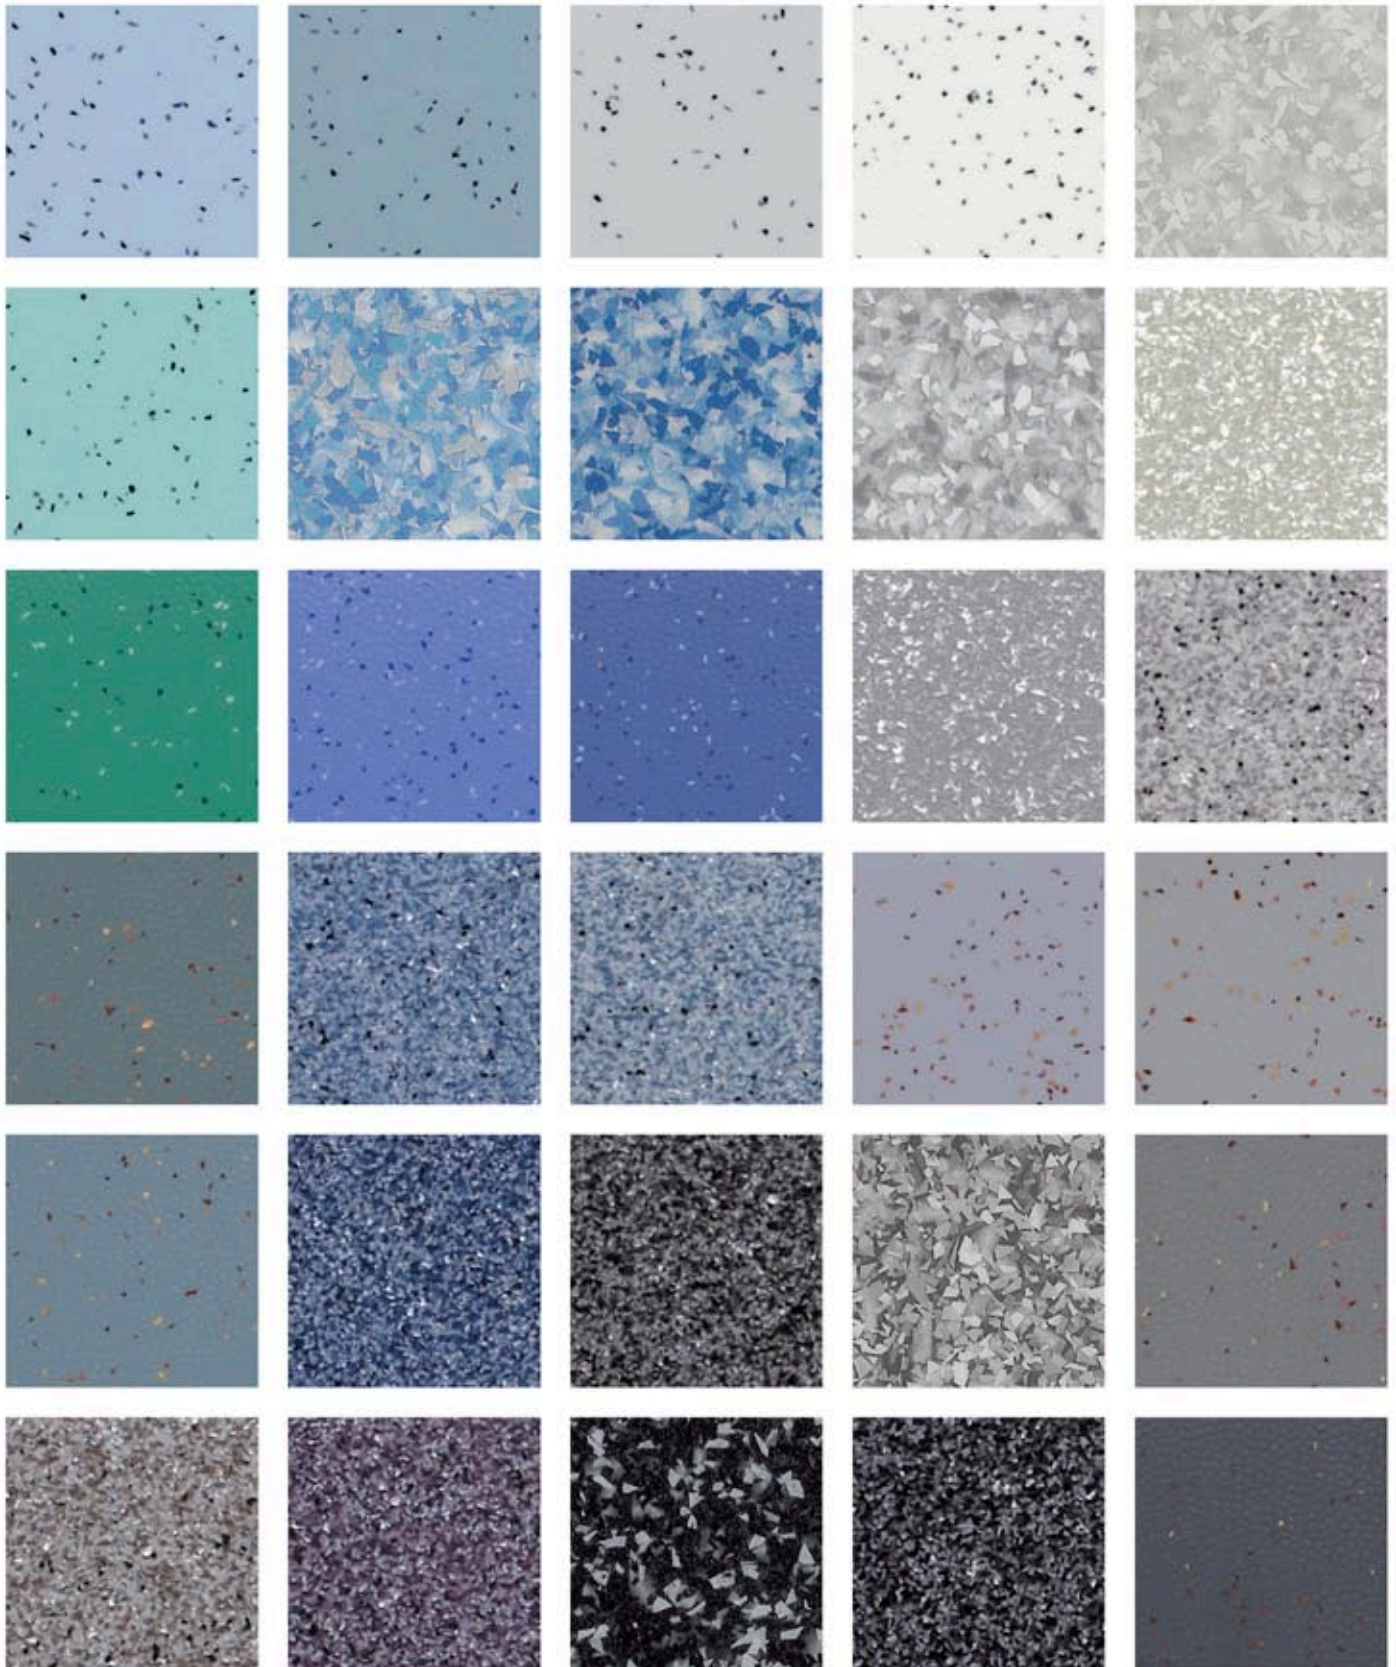


> Accent Compact 3-4 / Optic Compact 3-4

Deux collections étudiées pour se combiner


Quelques exemples d'associations, pour créer des ambiances uniques.



Accent Compact 4
3763024



Optic Compact 4
3761033



Accent Compact 4
3751005



Optic Compact 4
3766012




Optic Compact 4
3766003



Optic Compact 4
3761042



Optic Compact 4
3761043

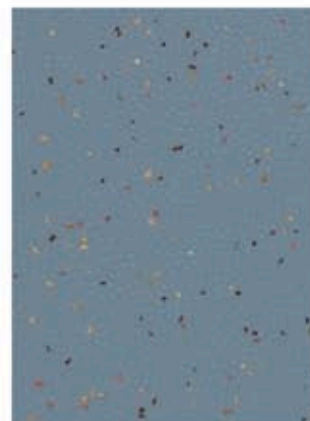


Optic Compact 4
3761034




Optic Compact 4
3767004




Accent Compact 4
3763016



Accent Compact 4
3764001



Optic Compact 4
3766009




Optic Compact 4
3768006




Accent Compact 4
3765001




Optic Compact 4
3767002




Optic Compact 4
3766008




Optic Compact 4
3747037



Optic Compact 4
3766017




Optic Compact 4
3747032

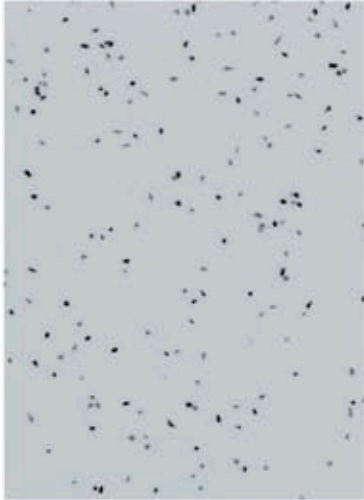

Optic Compact 4
3761026



Accent Compact 4
3765002



Optic Compact 4
3768002



Accent Compact 4
3763025



Accent Compact 4
3763020



Optic Compact 4
3766004



Accent Compact 4
3763023




Optic Compact 4
3766006




Accent Compact 4
3763026



Accent Compact 4
3751015



Accent Compact 4
3767005



Accent Compact 4
3763017



Accent Compact 4
3765003

Lé



Acczent Compact 3 Acczent Compact 4

U3P3E2/3C2

U4P3E2/3C2



MODÈLE DE DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **Acczent Compact 3** ou **4**, appartient à la famille des sols PVC compacts imprimés, sur sous-couche PVC calandree et stabilisée à envers compact en lés de 2 m. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui supprime définitivement toute métallisation. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm. Il dispose d'une décision d'admission à la marque **NF UPEC** et son classement **U3P3E2/3C2** ou **U4P3E2/3C2** est certifié. Il dispose d'un traitement fongistatique et bactériostatique **Sanitized**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Acczent Compact 3	Acczent Compact 4
Longueur x largeur (m)	: 23 x 2	23 x 2
Épaisseur totale (mm)	: 2,00	2,00
Couche d'usure (mm)	: ≥ 0,65	0,80
Groupe d'abrasion	: T	T
Poids total (g/m ²)	: 3100	3100

PERFORMANCES TECHNIQUES

	Acczent Compact 3	Acczent Compact 4
Classement UPEC	: U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certificat NF UPEC	: 305-069.1	305-070.1
Règlement Marque NF UPEC	: NF 189	NF 189
Classification	EN 649 : 33-42	34-43
Poinçonnement rémanent	EN 433 : 0,03 mm (à 150 mn)	
Efficacité acoustique	: ΔL _w 4 dB	
Réaction au feu	EN 13501-1 : B _{fl} s1 sur support fibres ciment A2 _{fl} sur support panneau de bois ≥ 19 mm	
Rapport de classement	: RA07-0356A	
Glissance (coef.)	EN 13893 : ≥ 0,30 (DS)	
Glissance	DIN 51130 : R9	
Charges électrostatiques	EN 1815 : < 2 kV (sur ciment)	
Résistance transversale	EN 1081 : > 10 ¹⁰ Ω	
Résistance thermique	EN 12524 : 0,03 m ² K/W (apte au sol chauffant)	
Solidité lumière	EN ISO 105-B02 : ≥ 6	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Acczent Compact 3 ou **4** est traité **Sanitized** en cours de fabrication, traitement fongistatique et bactériostatique permettant de combattre efficacement les développements microbiens.

Acczent Compact 3 ou **4** bénéficie du traitement de surface polyuréthane photoréticulé **TOPCLEAN X-treme Performance** qui facilite l'entretien journalier et évite l'application d'une émulsion.



DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahiers 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à + 12°C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.

Lés disposés inversés (sauf décor Wood même sens) et soudés à froid à l'aide de la soudure liquide V1008 lorsque les joints sont réalisés par superposition ou soudés à chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord à bord et complété par une étanchéité en rives en locaux E3.

ENTRETIEN

Le traitement **TOPCLEAN X-treme Performance** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion.

Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Éviter les embouts et les roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. (Edition 11/2007).

